


摆动防尘圈 F16



装配例

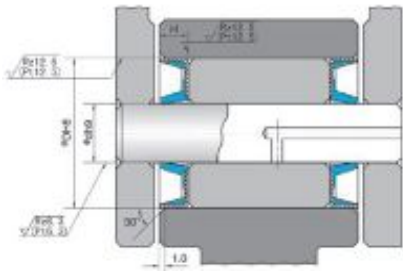

型式例

截面图	材料	温度范围	速度	特点	代号
	PU	-35至100	0.05	随动性好	F16

尺寸	公差
$\phi D1$	H8
L1	$\pm 0.2$

d	D	H	d	D	H	d	D	H	d	D	H	d	D	H
35	45	4	125	140	8	65	80	5	120	140	10	190	210	8
40	50	5	140	155	8	70	83	8	130	150	10	200	220	8
50	60	5	145	160	8	70	85	8	140	160	10	200	230	8
55	68	6	45	55	6	70	90	5	140	170	10	200	230	13
60	75	8	50	63	8	75	88	8	150	180	11	220	250	13
65	80	8	50	65	5	75	90	8	160	180	8	220	255	14
70	85	8	55	65	4	80	93	8	160	190	8	230	255	14
75	90	8	55	70	5	80	95	5	160	190	13	240	270	13
85	100	8	60	73	8	90	105	6	170	200	13	240	275	14
95	110	8	60	75	6	100	115	7	175	205	8	250	280	13
110	125	8	63	80	5	105	120	8	180	200	8			
120	135	8	65	77	4	110	130	10	180	210	13			